


ENROULEUR CHANTIER 25M 3G1,5 H07RNF GUIDE CABLE

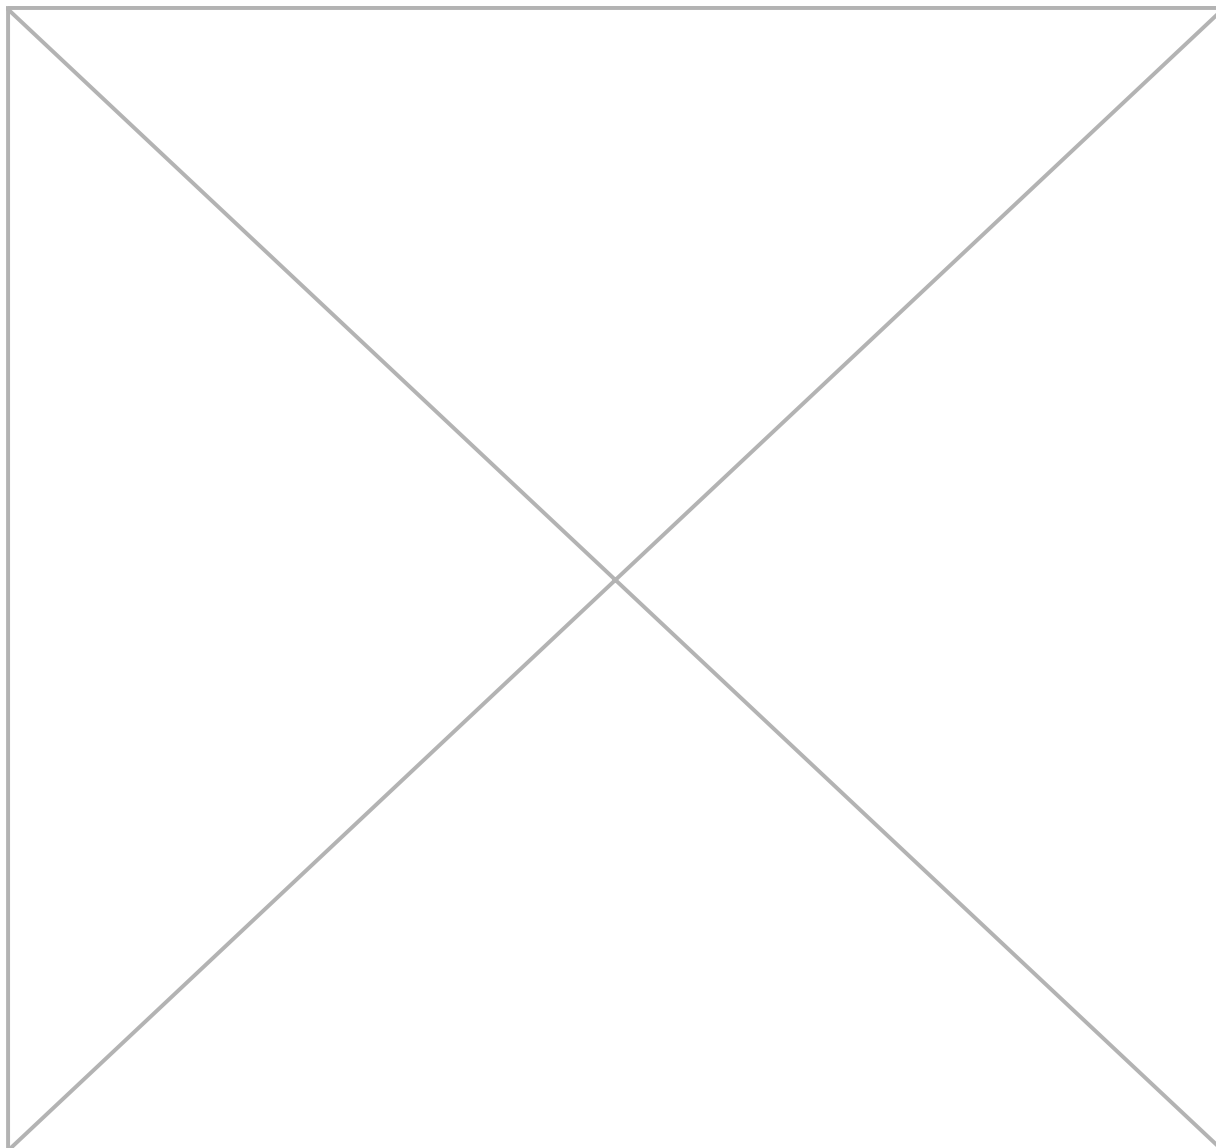

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 4 prises 16A+T
- Longueur du câble 25m
- Câble H07RN-F type 3G1,5mm²
- Guide câble
- Poignée bi-matière
- Étanche IP44 : protégé contre les projections d'eau de toutes directions.
- Puissance enroulé : 1000W
- Puissance déroulé : 3000W

FAMILLE :
ELECTRICITÉ QUOTIDIEN
SOUS FAMILLE :
ENROULEURS

400456



3216654004562

GEFOM - BP 67 - 1349 RUE DE L'INDUSTRIE- 43110 AUREC-SUR-LOIRE (FRANCE) - Tél. +33 (0)4 77 59 38 18

REMARQUES :

Cet enrouleur est équipé de 4 prises 16A+T avec clapet, d'un câble H07RN-F 3G1,5mm² de 25 mètres, d'un guide câble pratique et d'une poignée bi-matière pour une prise en main optimale. Étanche IP44, il idéal pour vos chantiers exigeants.



www.gefom.com